

# WC-Trennwände




## Vorderfront

- 13 mm starke wasserunempfindliche HPL Platten
- auf beiden Seiten ist eine "Miniperl" Reliefoberfläche
- alle sichtbaren Kanten sind gefast
- eine Oberschiene (65 x 25mm), die über die ganze Vorderfront läuft, gewährleistet eine sehr hohe Stabilität
- Anschlüsse an der Wand sind mit Aluminium U-Profilen ausgeführt, für einen sauberen Abschluss

## Beschläge

- verschiedene Ausführungen in Polyamid

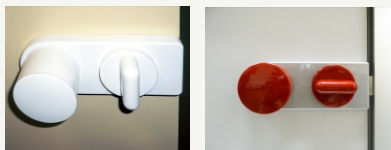

## Montage

- nur möglich wenn Wand- und Bodenfliesen verlegt, Decke eingebaut und Malerarbeiten beendet sind

## Höhe

- Standardhöhe 2000 mm inklusive 100 mm Bodenfreiheit
- Raumhohe Anlagen bis max. 2650 mm mit Oberteilen, oder auch ohne Bodenfreiheit

## Türen

- 13 mm starke wasserunempfindliche HPL Platten
- die beidseitige "Miniperl" Reliefoberfläche ist sehr widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen
- alle vorhandenen Kanten sind gefast
- ein geräuscharmes Schließen gewährleistet die eingelegte Gummidichtung

## FüÙe

- der Türanschlag aus einem stabilen Alupfosten dient zur Aufnahme des Standfußes um ein Ausbrechen zu verhindern,
- dieser ist 16 mm stufenlos höhenverstellbar aus Aluminium mit trittfester Abdeckrosette aus Edelstahl
- wahlweise auch aus Polyamid



## Trennwände


- 13 mm starke wasserunempfindliche HPL Platten
- die Kanten sind gefast
- befestigt werden die Trennwände mit einem starken U-Profil

## Schamwände

- Baugleich mit den Trennwänden

## Bänder

- 3-Rollenband aus Edelstahl, geschliffen und matt gebürstet mit einer Höhe von 16mm
- Federband ist baugleich in Edelstahl



## Zubehör

