

# WC-Trennwände

Typ HEB HPL 40 exklusiv




## Vorderfront

- 40 mm starke Vollspanplatte
- beidseitig mit einer 0,8mm starken HPL-Auflage versehen
- diese Reliefoberfläche ist sehr widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen
- die unteren Kanten sind mit PP-Umleimer beschichtet
- an den senkrechten Seiten im Türbereich sind Echtholzanleimer verarbeitet
- oberhalb der gesamten Vorderfront läuft ein Abdeckprofil aus Aluminium für eine hohe Stabilität
- verdeckte U-Profilen (25x25 mm) gewähren einen sauberen Abschluss in Form einer Schattenfuge

## Beschläge

- zwei verschiedenen Ausführungen in Edelstahl

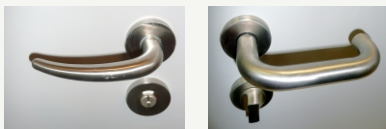

## Höhe

- Standardhöhe 2000 mm inklusive 100 mm Bodenfreiheit
- Raumhohe Anlagen bis max. 2650 mm mit Oberteilen, oder auch ohne Bodenfreiheit

## Montage


- nur möglich wenn Wand- und Bodenfliesen verlegt, Decke eingebaut und Malerarbeiten beendet sind

## Türen

- 40 mm starke Vollspanplatte beidseitig mit einer 0,8mm starken HPL-Auflage versehen
- die "Miniperl" Reliefoberfläche ist sehr widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen
- diese Falztüren sind mittels Echtholzanleimern, flächenbündig ausgeführt
- obere und untere Kanten sind mit PP-Umleimer beschichtet
- ein geräuscharmes Schließen gewährleistet die eingefräste Gummidichtung

## Bänder

- 3-Rollenband aus Edelstahl, geschliffen und matt gebürstet mit einer Höhe von 16 mm
- Federband ist baugleich in Edelstahl



## Zubehör



## Trennwände

- 25 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatte
- die Kanten sind umlaufend mit einem ABS-Umleimer versehen
- befestigt werden die Trennwände mit einem 25mm starken Profil

## Schamwände

- baugleich mit den Trennwänden

## Füße

- 16 mm stufenlos höhenverstellbar aus Aluminium mit trittfester Abdeckrosette aus Edelstahl oder wahlweise auch aus Polyamid

